



## BLUE DYNAMIC

### Основные преимущества

- Разработана для транспортных средств всех классов
- Оптимальный ток холодной прокрутки – до 110% по сравнению с обычными батареями
- Технология PowerFrame®
- Отвечает требованиям к OE

Дополнительная информация на сайте: [www.varta-automotive.com](http://www.varta-automotive.com)




### ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЕ

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Тип по ETN:                             | 545 157 033       |
| цифровое обозначение типа аккумулятора: | 545 157 033 313 2 |
| Коротк. обозначение:                    | B33               |
| Штрихкод:                               | 4016987119655     |
| УК код:                                 | 155               |
| Индивидуальная упаковка:                | 1                 |
| Кол-во на поддоне:                      | 54                |


### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                                  |     |                           |       |
|----------------------------------|-----|---------------------------|-------|
| Напряжение [В]:                  | 12  | Крепление:                | B00   |
| Емкость батареи [Ач]:            | 45  | Полярность:               | 1     |
| Ток холодной прокрутки EN [в А]: | 330 | Токовыводы:               | 3     |
| Длина [мм]:                      | 238 | Размеры корпуса:          | B24S  |
| Ширина [мм]:                     | 129 | Масса (в незалитом виде): | 11,68 |
| Высота [мм]:                     | 227 |                           |       |

## ЧЕРТЕЖИ



## ТЕХНОЛОГИЯ POWERFRAME®. НАСТОЯЩАЯ СИЛА ВНУТРИ

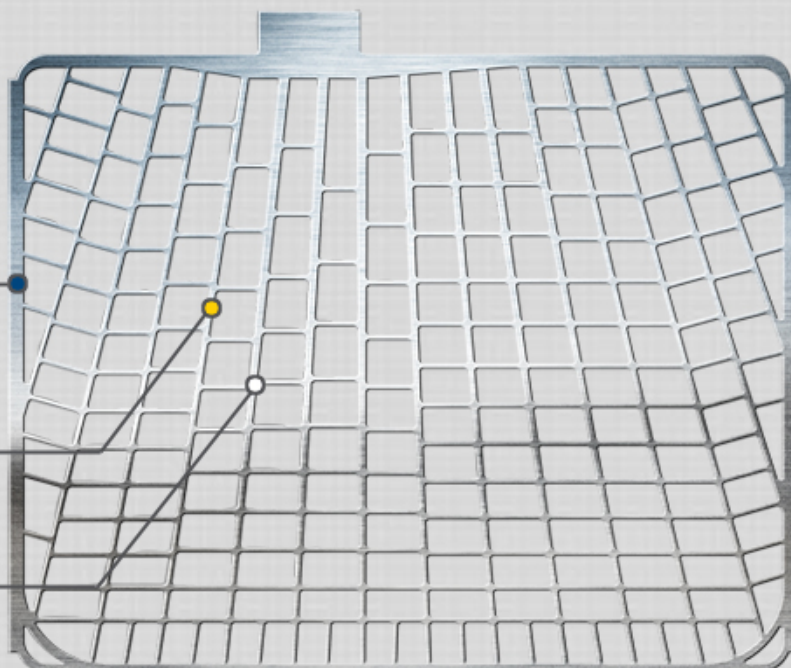

### Прочная структура

Прочная структура запатентованной технологии решетки PowerFrame обеспечивает на 66 % большую долговечность и более высокую устойчивость к коррозии по сравнению с решетками других конструкций.

### Мощная модель

Конструкция решетки PowerFrame обеспечивает отличный ток холодной прокрутки, поток электроэнергии на 70 % лучше по сравнению с другими технологиями решеток.

### Чистое производство

По сравнению с другими технологическими методами, производство PowerFrame требует на 20 % меньше энергии и дает на 20 % меньше выбросов парниковых газов.



| Характеристики                                  | <i>SILVER Dynamic</i>     | <i>BLUE Dynamic</i>                  | <i>BLACK Dynamic</i>                 |
|-------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Количество типов батарей                        | 11 типов                  | 25 типов                             | 13 типов                             |
| Основная функция                                | Пуск двигателя            | Пуск двигателя                       | Пуск двигателя                       |
| Ток холодной прокрутки                          | CCA 122%*                 | CCA 110%*                            | CCA 100%*                            |
| Технология батареи                              | С жидким электролитом/SLI | С жидким электролитом/SLI            | С жидким электролитом/SLI            |
| Положительная решетка/<br>Отрицательная решетка | PowerFrame®/Растянутая    | PowerFrame®/Растянутая               | PowerFrame®/Растянутая               |
| Качество OE                                     | Превышает требования OE   | Соответствует первичной комплектации | Соответствует первичной комплектации |

\*По сравнению с обычными батареями